

**ПАСПОРТ**  
**благоустройства общественной территории**  
**по состоянию на 01.01.2019 год**

**1. Общие сведения о территории благоустройства**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Вид территории*	Галерея Славы с организацией парковочных мест
1.2	Адрес местонахождения территории	<i>С.Шебалино, ул.Советская 50</i>
1.3	Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)	<i>04:04:110113</i>
1.4	Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории	<i>Районная администрация, Администрация МО Шебалинское сельское поселение, Шебалинская средняя школа им.Л.В.Кокышева, Шебалинский детский интернат, детский сад «Алтынсай».</i>
1.5	Общая площадь территории, кв. м	<i>560 кв.м.</i>
1.6	Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) **	<i>Не благоустроенная</i>
1.7	Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.***	<i>470</i>

\* - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых коммунальных отходов.

\*\*\* - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

## 2. Характеристика благоустройства

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	Примечание
1	2	3	4	5
2.1	Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей	да/нет	да	
2.2	Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров	да/нет	да	
2.3	Наличие достаточного освещения территорий	да/нет	нет	
2.4	Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.)		нет	
	- количество	ед.	0	
	- площадь	кв. м	0	
2.5	Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная)	ед.	0	
2.6	Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления)	да/нет	нет	
2.7	Наличие достаточного количества малых архитектурных форм	да/нет	нет	
2.8	Необходимо установить:			
	- игровое оборудование	ед.	0	

1	2	3	4	5
	- скамьи	ед.	8	
	- урны	ед.	8	
2.9	Характеристика освещения:			
	- количество	ед.	6	
	- достаточность	да/нет	нет	
2.10	Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения)	да/нет	нет	

**Приложение:**

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

**Дата проведения инвентаризации:** «10» января 2019 г.

**Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии:**

Администрация МО

Шебалинское сельское поселение, глава  /М.Н.Чичканов/

Администрация МО

Шебалинское сельское поселение,

заместитель главы администрации


(организация, должность) (подпись)

 /А.П.Тайтаков/  
(Ф.И.О.)

Администрация МО

Шебалинское сельское поселение,

Главный специалист

 /Е.Н.Склюев/


Администрация МО

Шебалинское сельское поселение,

Юристконсульт


 /С.А.Ваулина/



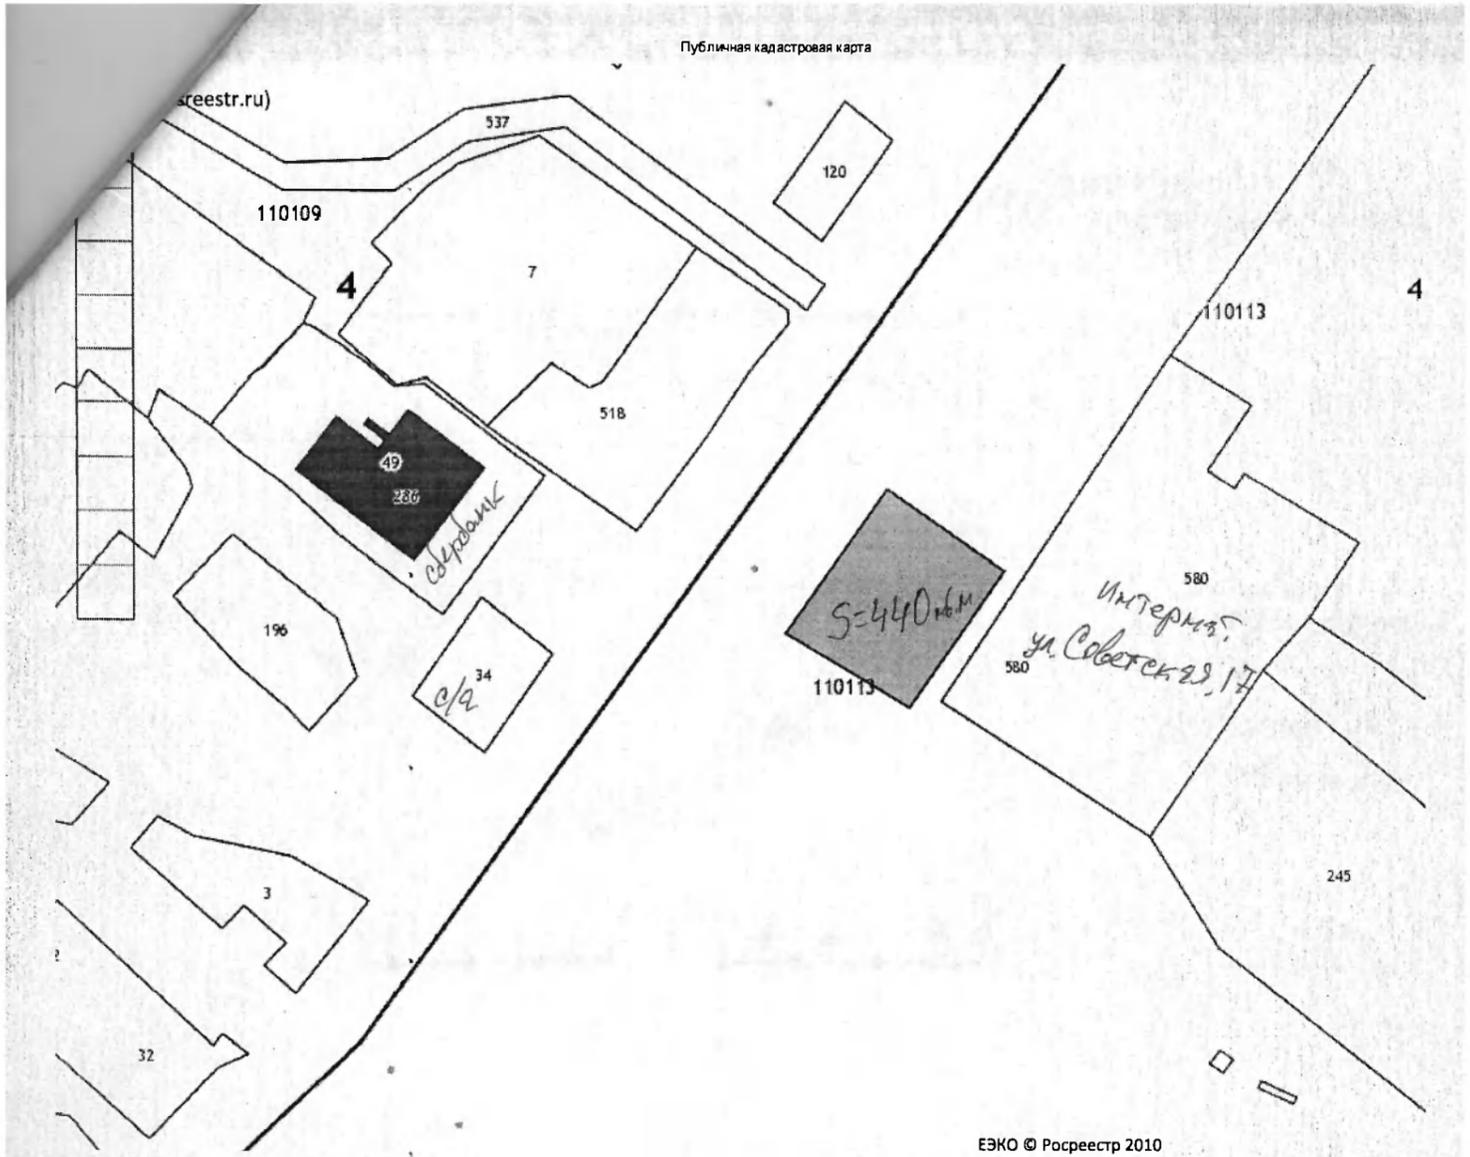

ЕЭКО © Росреестр 2010

Галерея славы.  
 с. Исаакино, ул. Советская  
 кадастровый квартал 04:04:110113.

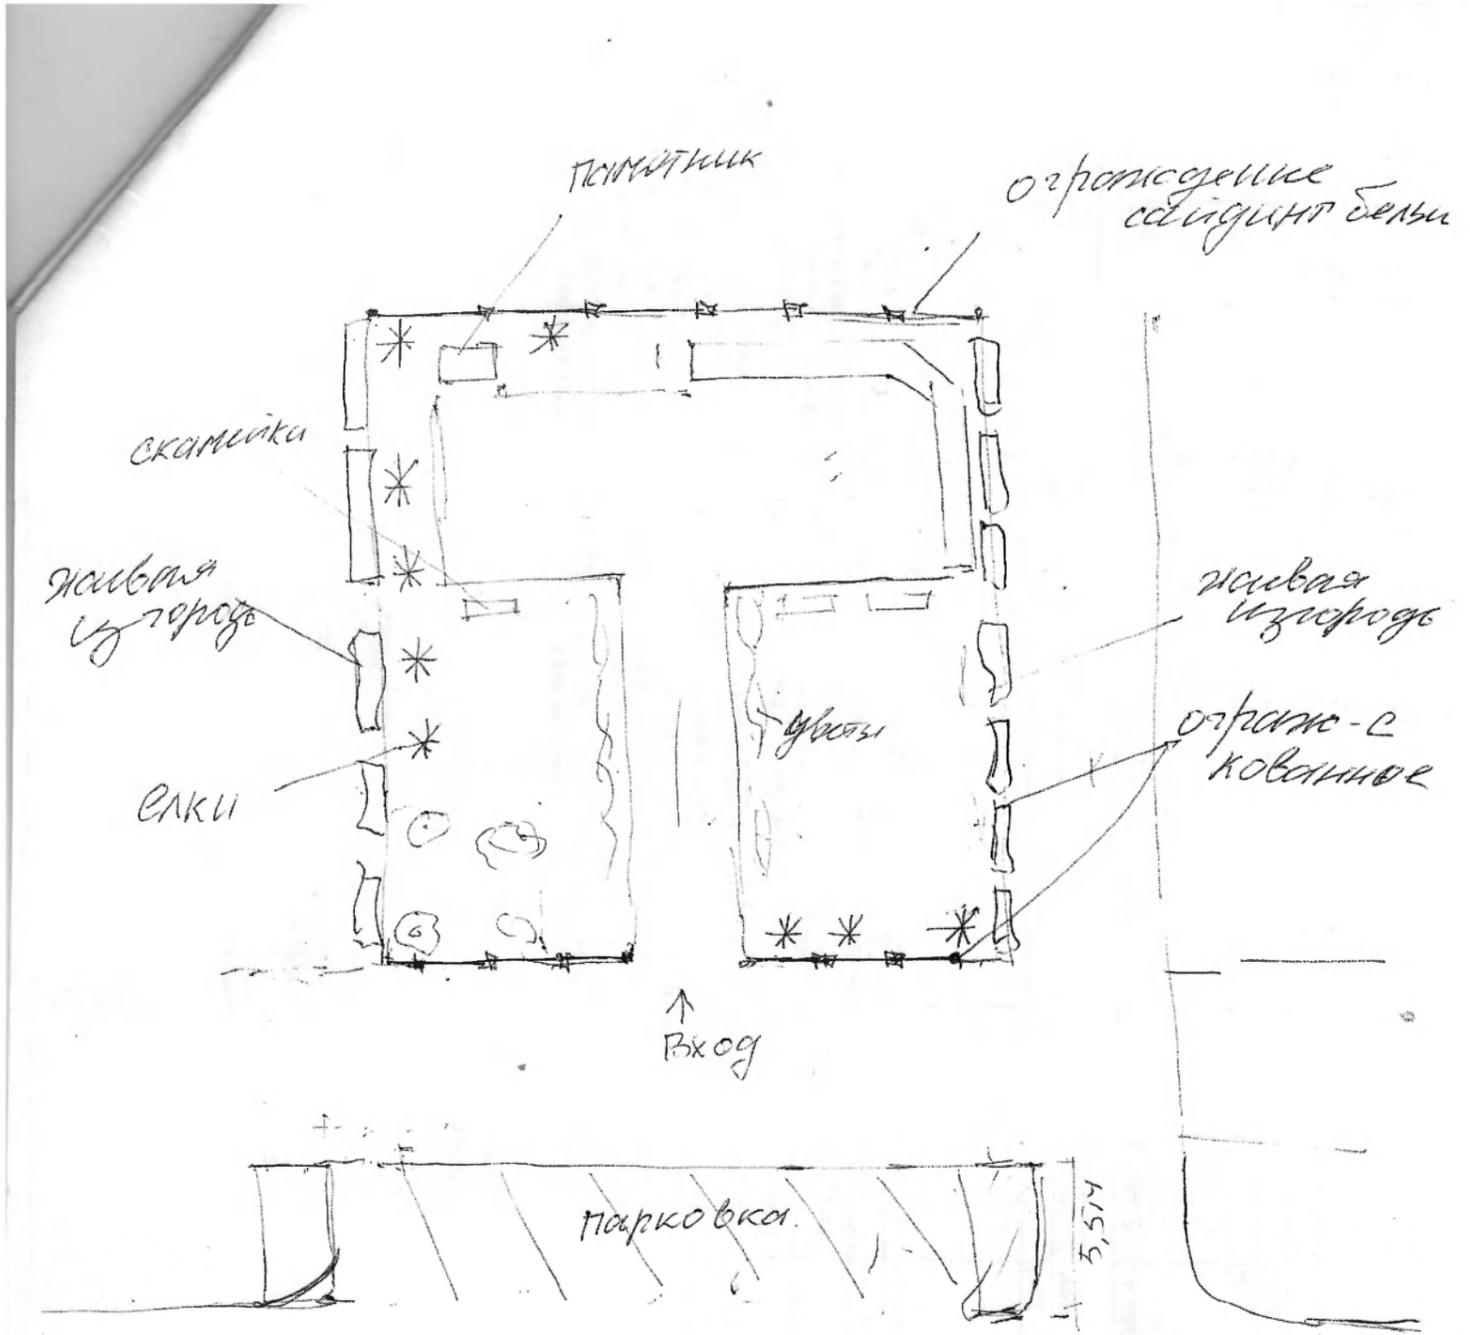

< 20 \* 20 \* 5 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 500 183 руб.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

Форм.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 500 183 руб.



*М.А. Чижиков*

20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость:	<b>80.171</b> тыс. руб.	<b>500.183</b> тыс. руб.
монтажных работ:	<b>1.991</b> тыс. руб.	<b>16.662</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.076</b> тыс.чел.ч	<b>0.076</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>0.782</b> тыс. руб.	<b>12.912</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ТЕР-2001 Республики Алтай с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 144/пр-244/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ТЕР 01-02-055-02 (Приказ № 185/пр от 28.02.2017) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.028	1 844.64	<u>1 844.64</u>		52	52		<u>16.364</u> 1	1 1	845	845	
	Накладные расходы		80%			42				68%	575		
	Сметная прибыль		45%			23				36%	304		
2.	ТЕРр 51-4-2 (Приказ № 244/пр от 28.02.2017) Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м, 100 ям	0.06	5 088.43	<u>5 088.43</u>		305	305		<u>16.357</u> 1	1 1	4 994	<u>4 994</u>	
	Накладные расходы		75%			229				64%	3 196		
	Сметная прибыль		45%			137				36%	1 798		

&lt; 20 \* 20 \* 5 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

ФОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	ТЕР 01-02-061-02 (Приказ № 185/пр от 28.02.2017) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта	0.028	848.56	848.56		24	24		16.349 1	1 1	388	388	
	<i>Накладные расходы</i>		80%			19				68%	264		
	<i>Сметная прибыль</i>		45%			11				36%	140		
4.	ТЕР 06-01-001-01 (Приказ № 190/пр от 28.02.2017) Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.006	42 001.50	1 634.40 38 737.02	1 630.08 288.00	252	10 232	10 2	16.368 7.729	6.108 18.64	2 017	161 1 796	60 32
	<i>Накладные расходы</i>		105%			13				89%	172		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			8				52%	100		
5.	ТЕР 33-01-016-01 (Приказ № 215/пр от 28.02.2017) Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, 1 т опор	0.36	11 607.38	331.09 9 873.40	1 402.89 118.05	4 179	119 3 554	505 42	16.372 6.904	6.753 18.644	29 902	1 951 24 540	3 411 792
	<i>Накладные расходы</i>		105%			169				89%	2 441		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			97				48%	1 317		
6.	ТЕР 06-01-097-01 (Приказ № 190/пр от 28.02.2017) Установка арматуры, 1 т арматуры	0.048	6 703.88	299.29 6 347.07	57.52 7.20	322	14 305	3	16.383 5.449	7.167 18.64	1 915	235 1 660	20 6
	<i>Накладные расходы</i>		120%			17				102%	246		
	<i>Сметная прибыль</i>		77%			11				62%	149		
7.	ТССЦ 201-0813 (Приказ № 145/пр от 28.02.2017) Опоры стальные, т	0.36	9 585.83	9 585.83		3 451	3 451		6.904		23 825	23 825	
8.	ТЕРм 08-03-599-09 (Приказ № 160/пр от 28.02.2017) Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.	1	84.49	29.54 51.45	3.50 0.16	84	30 51	4	16.382 6.01	6.203 18.625	815	484 309	22 3
	<i>Накладные расходы</i>		95%			28				81%	394		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			20				52%	253		

&lt; 20 \* 20 \* 5 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	ТЕРм 08-02-410-01 (Приказ № 160/пр от 28.02.2017) Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм, 100 м	0.42	251.12	<u>146.29</u> 80.69	<u>24.14</u> 1.44	105	61 34	10 1	<u>16.362</u> 17.763	<u>7.356</u> 18.639	1 682	<u>1 005</u> 602	75 11
	<i>Накладные расходы</i>		95%			59				81%	823		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			40				52%	528		
10.	ТССЦ 507-2003 (Приказ № 148/пр от 28.02.2017) Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м	4.2	84.81	84.81		356	356		5.92		2 109	2 109	
11.	ТССЦ 509-2252 (Приказ № 148/пр от 28.02.2017) Выключатели автоматические: "IEK" ВА47- 100 1Р 50А, характеристика С, шт.	1	37.72	37.72		38	38		5.92		223	223	
12.	ТЕРм 08-02-412-01 (Приказ № 160/пр от 28.02.2017) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> , 100 м	0.42	75.20	<u>49.17</u> 23.52	<u>2.51</u> 0.16	32	21 10	1	<u>16.36</u> 4.434	<u>7.693</u> 18.625	390	338 44	8 1
	<i>Накладные расходы</i>		95%			20				81%	275		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			14				52%	176		
13.	ТССЦ 501-8434 (Приказ № 148/пр от 28.02.2017) Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 2x1,5 мм <sup>2</sup> , 1000 м	0.082	3 646.60	3 646.60		299	299		6.864		2 052	2 052	
14.	ТССЦ 509-1263 (Приказ № 148/пр от 28.02.2017) Сжимы ответвительные У-731, 100 шт.	0.4	664.00	664.00		266	266		3.307		878	878	

&lt; 20 \* 20 \* 5 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

Фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	ТЕРм 08-03-594-09 (Приказ № 160/пр от 28.02.2017) Светильник на кронштейнах, 100 шт.	0.06	1 877.27	<u>1 634.06</u> 193.04	<u>50.17</u> 3.20	113	98 12	3	<u>16.38</u> 6.163	<u>7.697</u> 18.641	1 701	<u>1 606</u> 71	<u>23</u> 4
	<i>Накладные расходы</i>		95%			93				81%	1 304		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			64				52%	837		
16.	ТЕРм 08-03-600-01 (Приказ № 160/пр от 28.02.2017) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные, 1 шт.	1	6.41	<u>3.23</u> 0.67	<u>2.51</u> 0.16	6	3 1	3	<u>16.387</u> 5.433	<u>7.693</u> 18.625	76	<u>53</u> 4	<u>19</u> 3
	<i>Накладные расходы</i>		95%			3				81%	45		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			2				52%	29		
17.	ТССЦ 509-8004 (Приказ № 148/пр от 28.02.2017) Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОЭЭ 6705 10-40А, шт.	1	349.78	349.78		350	350		5.92		2 071	2 071	
18.	Прайс- лист. мемориальные фигуры, шт	4	14 213.00	14 213.00		56 852	56 852		<u>16.37</u> 5.92	<u>7.67</u> 16.37	336 564	336 564	*

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>67 086</b>	<b>737</b>	<b>539</b>			<b>412 447</b>	<b>12 060</b>	<b>3 638</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 649</b>	<b>65 811</b>	<b>45</b>			<b>11 997</b>	<b>396 748</b>	<b>852</b>
<b>. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>	<b>1 309</b>					<b>7 333</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 9, 12, 15, 16)</b>	<b>203</b>					<b>2 841</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 9, 12, 15, 16)</b>	<b>139</b>					<b>1 824</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 991</b>					<b>16 662</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>61 986</b>	<b>524</b>	<b>518</b>			<b>376 625</b>	<b>8 574</b>	<b>3 491</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3; %=64 - по стр. 2; %=89 - по стр. 4, 5; %=102 - по стр. 6)</b>	<b>488</b>					<b>6 893</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1-3; %=52 - по стр. 4; %=48 - по стр. 5; %=62 - по стр. 6)</b>	<b>287</b>					<b>3 808</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>62 761</b>					<b>387 326</b>		
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 451</b>					<b>23 825</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>3 451</b>	<b>3 451</b>				<b>23 825</b>	<b>23 825</b>	
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>68 203</b>					<b>427 813</b>		

< 20 \* 20 \* 5 >

ПК РИК (вер.1.3.180503) тел./факс (495) 347-33-01

Форм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>691</b>					<b>9 734</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>426</b>					<b>5 632</b>		
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП					4					70		
							4					70	
	Возмещение НДС на материалы					11 846					71 415		
	Возмещение НДС на механизмы					89					501		
	Возмещение НДС на материалы в накладных расходах $0,171*0,18$					21					302		
	Возмещение НДС на материалы в сметной прибыли $0,15*0,18$					12					152		
	<b>ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ</b>					<b>68 203</b>					<b>427 813</b>		
	<b>С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ</b>					<b>68 203</b>					<b>427 813</b>		
	<b>С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ</b>					<b>68 203</b>					<b>427 813</b>		
	<b>С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ</b>					<b>68 203</b>					<b>427 813</b>		
	<b>ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>					<b>68 203</b>					<b>427 813</b>		
	<b>С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ</b>					<b>68 203</b>					<b>427 813</b>		
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>					<b>68 203</b>					<b>427 813</b>		
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУД-ЕМ И С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС</b>					<b>80 171</b>					<b>500 183</b>		

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)